



АЛЮМИНИЕВЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СИСТЕМЫ



АЛЮМИНИЕВЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СИСТЕМЫ



SLIDE



TEHNOMARKET d.o.o.

Skadarska 73
26 000 Pančevo
Srbija
Tel: +381 13 307 700
Fax: +381 13 307 799
E-mail: plasman@tehnomarket.com

ПРОДАЖА ПРОФИЛЕЙ

Jabučki put 221
26 000 Pančevo
Srbija
Tel: +381 13 334 507
Fax: +381 13 377 564
E-mail: profil@tehnomarket.com

www.tehnomarket.com









Zadržavamo pravo tehničkih promena i odslupanja od boja. © Tehnomarket doo 03/2018

РАЗРАБОТАН И ИЗГОТОВЛЕН В ТЕХНОМАРКЕТЕ



SLIDE T45

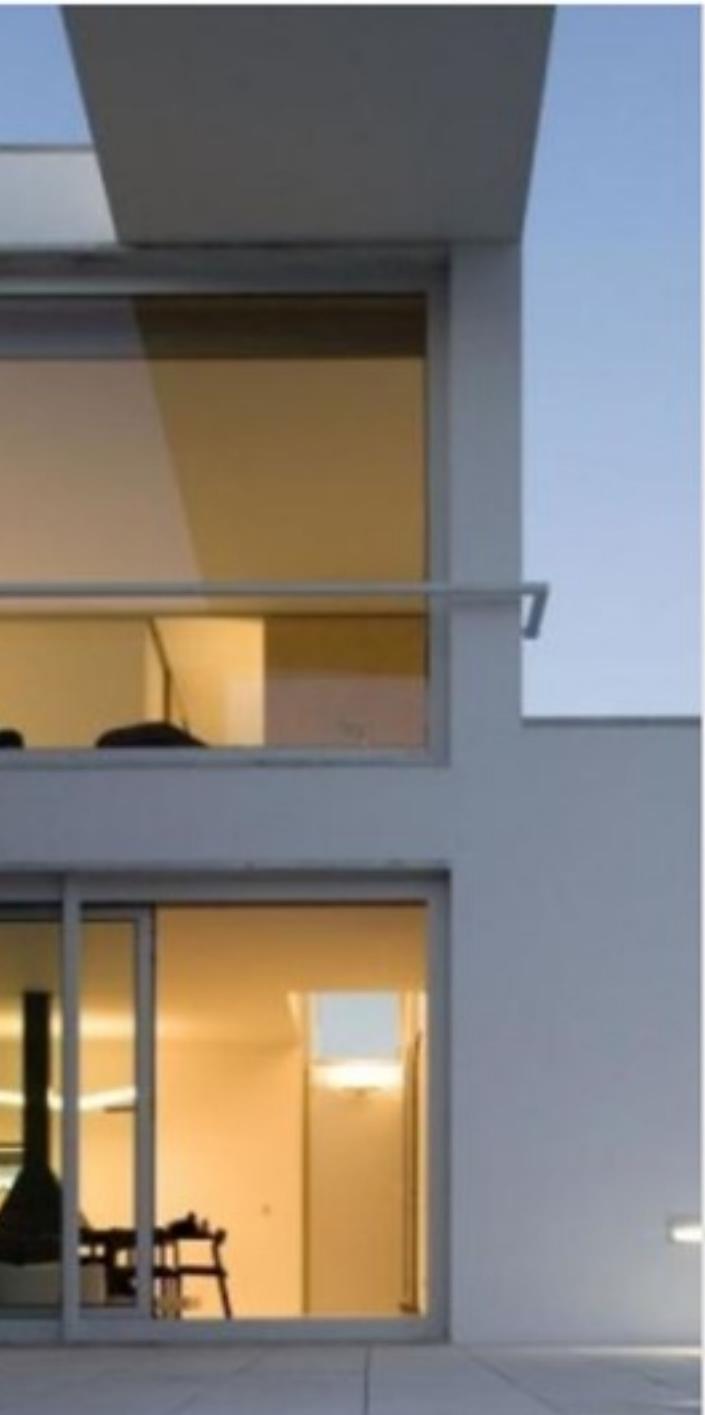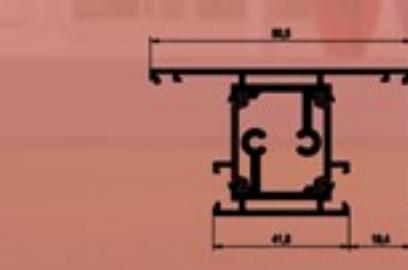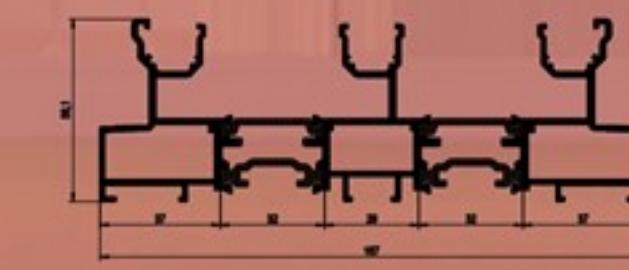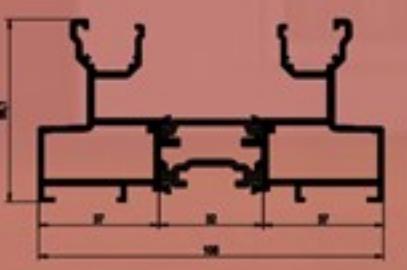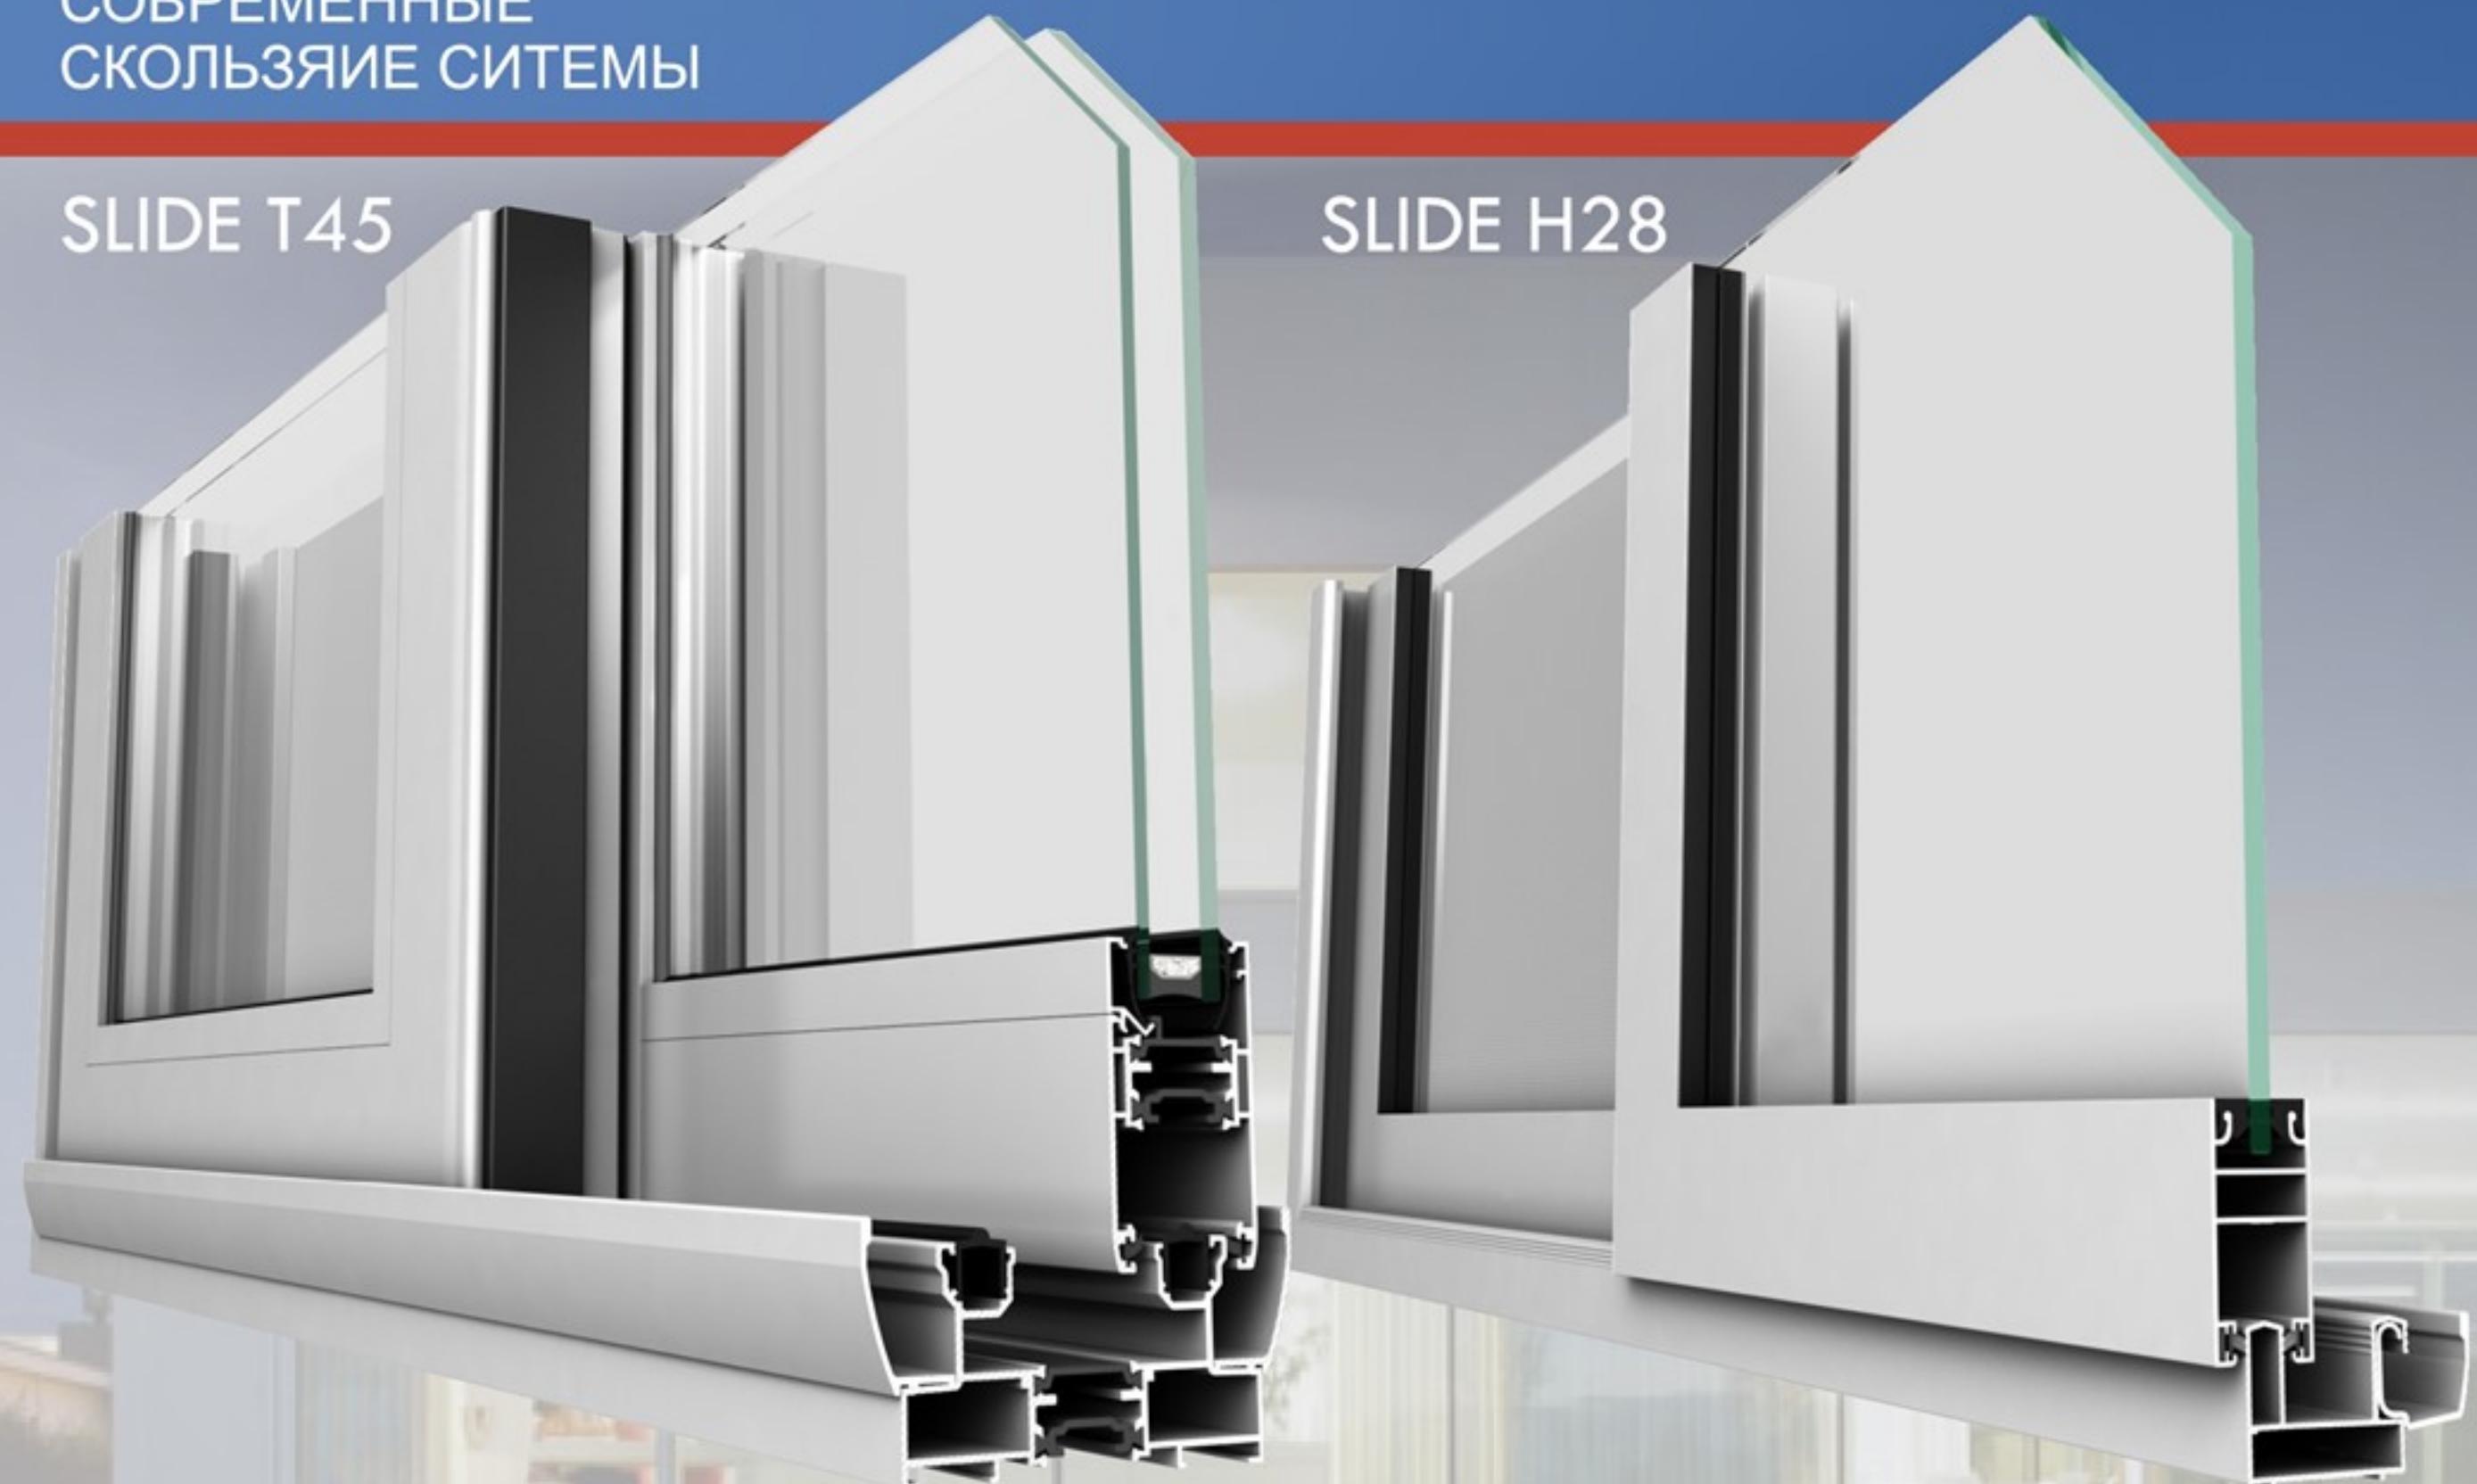

ЧТО ТАКОЕ СКОЛЬЗЯЩАЯ СИСТЕМА

По своей конструкции алюминиевая скользящая система обеспечивает другую концепцию эксплуатации по сравнению со стандартными окнами и балконной дверью. Существующие технические решения позволяют конструировать элементов с тепловым разрывом и без него, с передвигающимися элементами, которые скользят параллельно со стеной, по рейкам, установленным в саму раму окна/двери, что позволяет перекрытие элементов окна и рамы.



МНОГОКРАТНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Скользящая система SLIDE T45 обеспечивает большую гибкость в распоряжении элементов с двумя, или тремя рейками, а также выполнение разнообразных комбинаций при использовании до шести скользящих и зафиксированных остекленных элементов.



БОЛЬШИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Современные стремления в архитектуре и новые технологии постоянно находят новые концепции, расширяя границы. Скользящая система позволяет выполнить непревзойденные размеры площади остекления, которые невозможно применить ни в одной другой системе окон и дверей.




КОНСТРУКЦИЯ

Умно разработанная конструкция с интегрированной системой водоотвода, скользящими противомоскитными сетками и опционным подъемно-опускающим механизмом открытия, комбинируется с современными формами и люксузными материалами.



система	Тепловой разрыв	Глубина установки	Толщина филенки	Высота профиля рамы	Высота профиля	Толщина рамы	Макс кадры	Две рейки	Три рейки
SLIDE T45	●	106-167mm	24-30mm	83mm	130mm	45mm	6	●	●
SLIDE H28		45-100mm	6-20mm	61mm	89mm	28mm	6	●	●

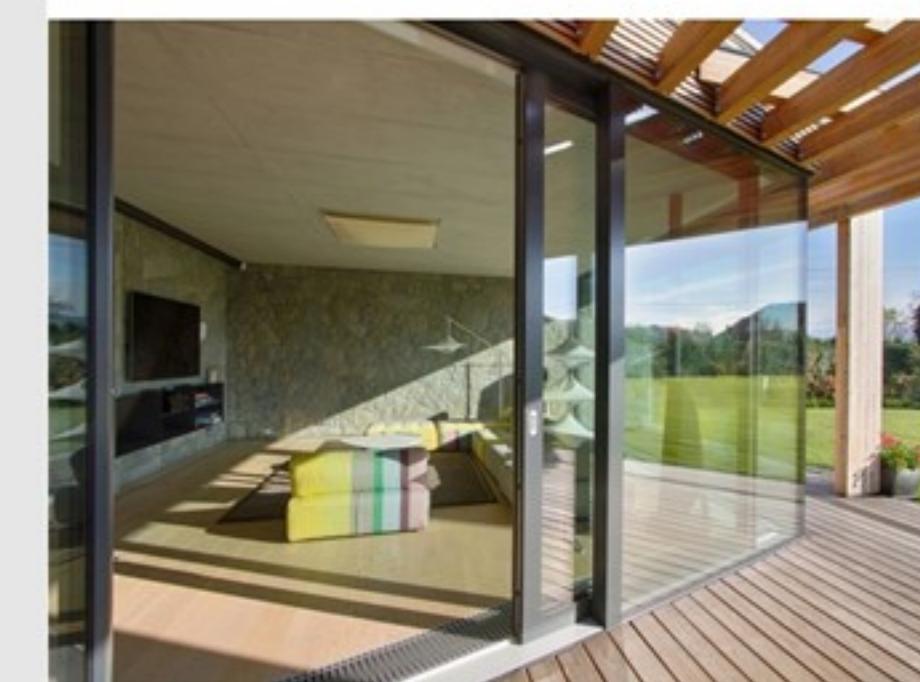


SLIDE T45

В ПРИКОСНОВЕНИИ С ПРИРОДОЙ



Скользящая алюминиевая система SLIDE T45 «Техномаркета» с тепловым разрывом предусмотрена для строительства скользящих дверей и окон разных размеров. Они предназначены для установки в жилые и офисные помещения. В распоряжении имеется широкий выбор разных конфигураций окон и дверей. Они в совершенстве приспособлены современным стремлениям в архитектуре, дают свободу в проектировании больших площадей остекления для обеспечения максимального освещения внутреннего пространства.

SLIDE T45

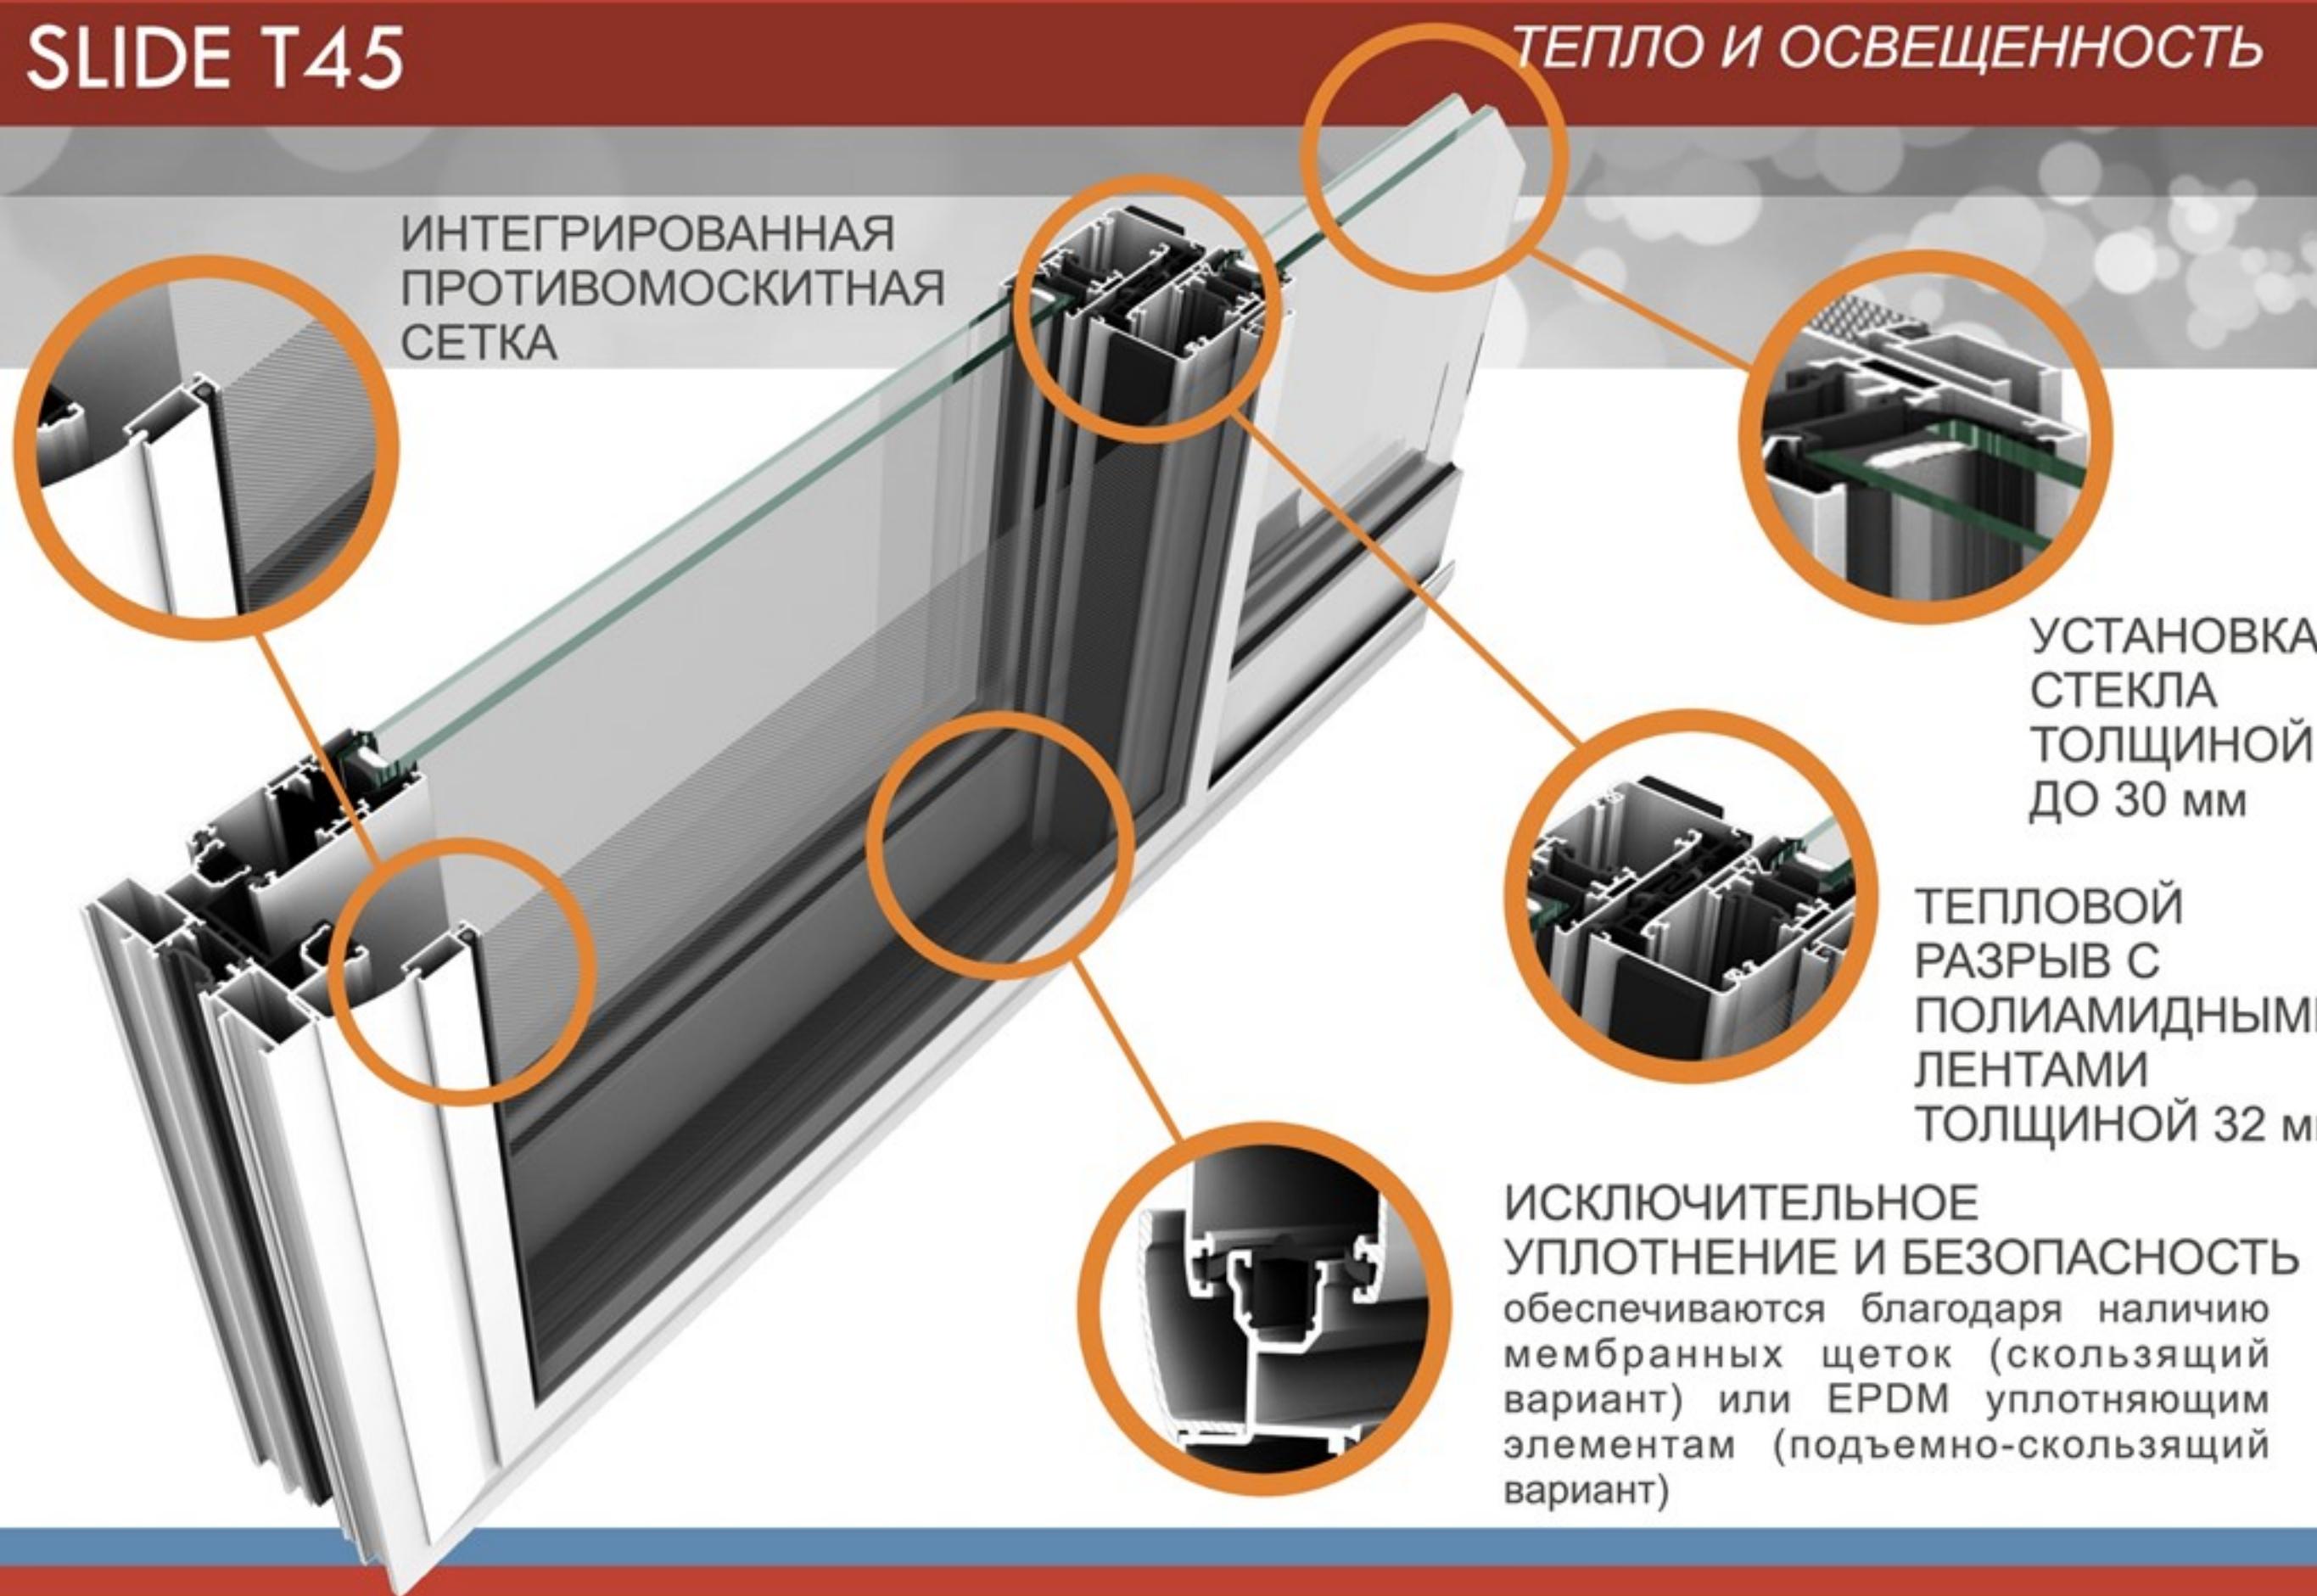


ТЕПЛО И ОСВЕЩЕННОСТЬ



ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

* стандартные и подъемно-скользящие варианты

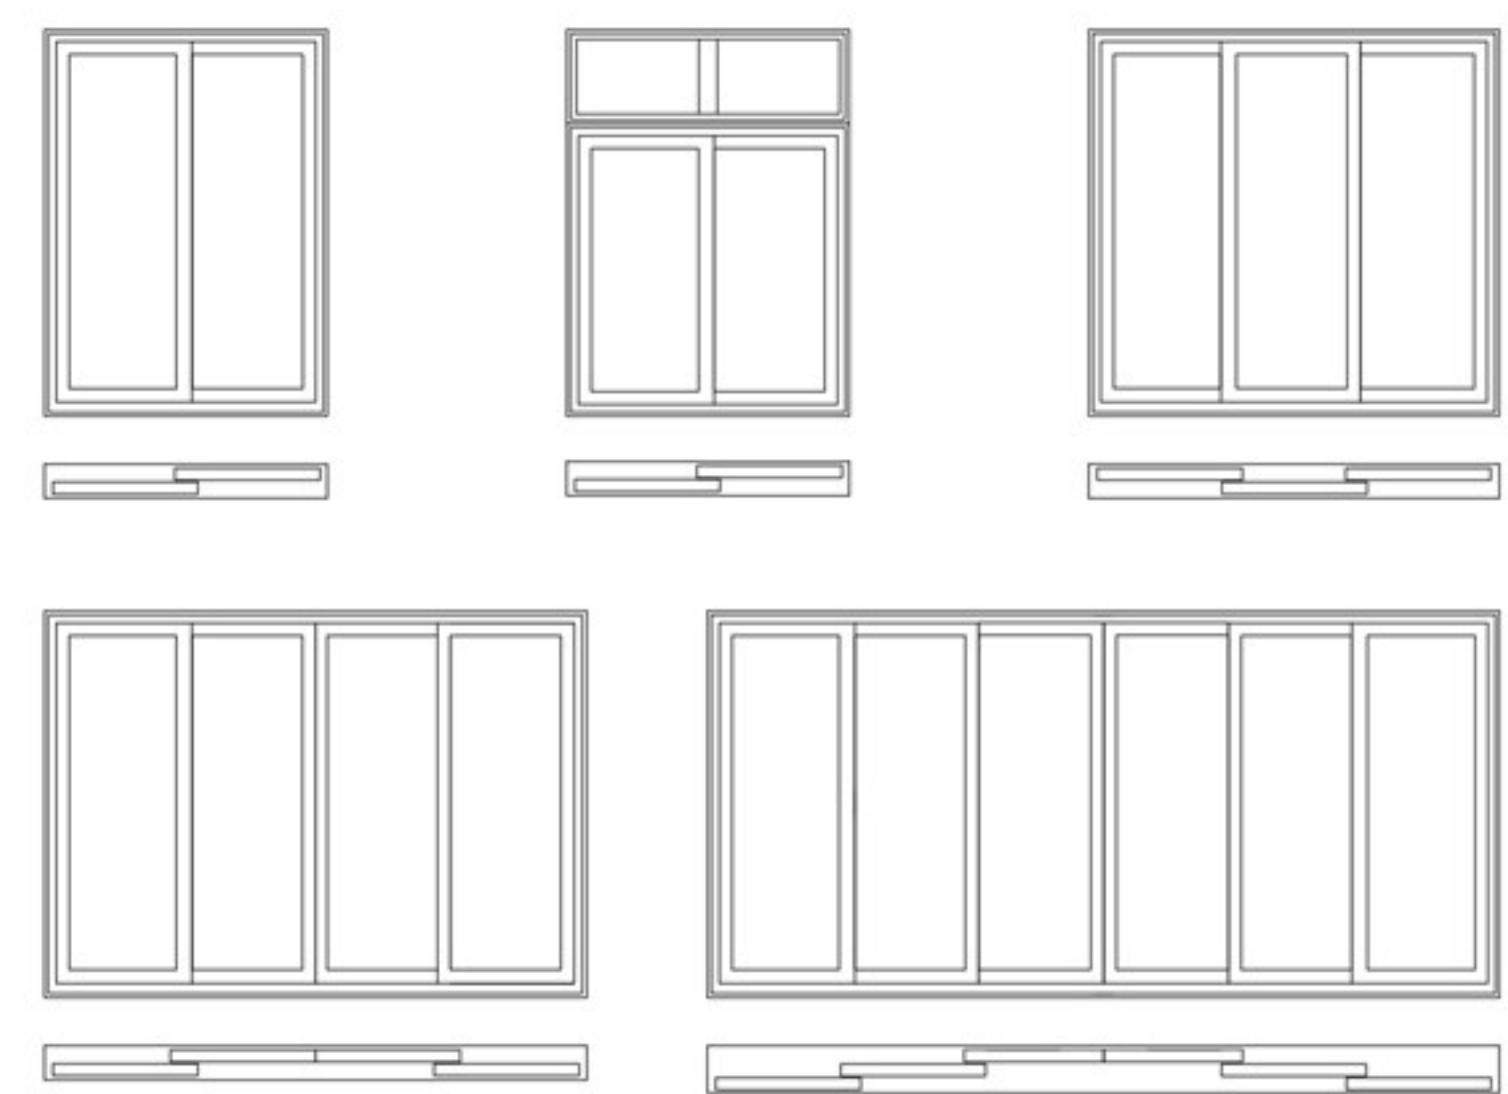

ИЗОЛИРОВАННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СИСТЕМЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

Система SLIDE T45 совместима с комбинациями изоляционного стекла толщиной от 24 мм до 30 мм, что при наличии теплового разрыва, при использовании полиамидных лент толщиной 32 мм, и очень хорошего уплотнения, при использовании мембранных щеток (скользящий вариант), т.е. EPDM элементами уплотнения (подъемно-скользящий вариант), обеспечивает исключительные свойства скользящей системы.

КОНСТРУКЦИЯ

Элегантный и одновременно крепкий внешний вид с видимой рамой толщиной 106 мм и скользящими элементами толщиной 45 мм, обеспечивает исключительное равновесие между статическими свойствами и размерами площади остекления.

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Большая несущая способность и прочность дают возможность изготовления крупных скользящих элементов (до 1900x2400 мм и весом в 190 кг), что учтено при проектировании системы SLIDE T45 с целью достижения стремления иметь крупную остекленную площадь в современной архитектуре.

МОДУЛЬНОСТЬ


Система T45 дает большое количество вариантов конструкции, что позволяет простое внедрение в разные виды интерьера. Система включает применение двух и трех реек, классическую и подъемно-скользящую скобянку, а также интегрированные противомоскитные сетки, установленные на отдельных полозьях.

SLIDE H28



Система SLIDE H28, разработанная и выпущенная в «Техномаркете», является алюминиевой скользящей системой без теплового разрыва, и она предназначена для изготовления скользящих элементов разных размеров и конструкций. Главное применение системы SLIDE H28 находит в тех географических областях, в которых, благодаря своему умеренному климату, не требуется специальная изоляция, а также для остекления террас и внутренних помещений, что дает им исключительно привлекательный вид. Благодаря своей современной и элегантной конструкции, они легко вписываются в разные типы жилых и деловых помещений.

SLIDE H28


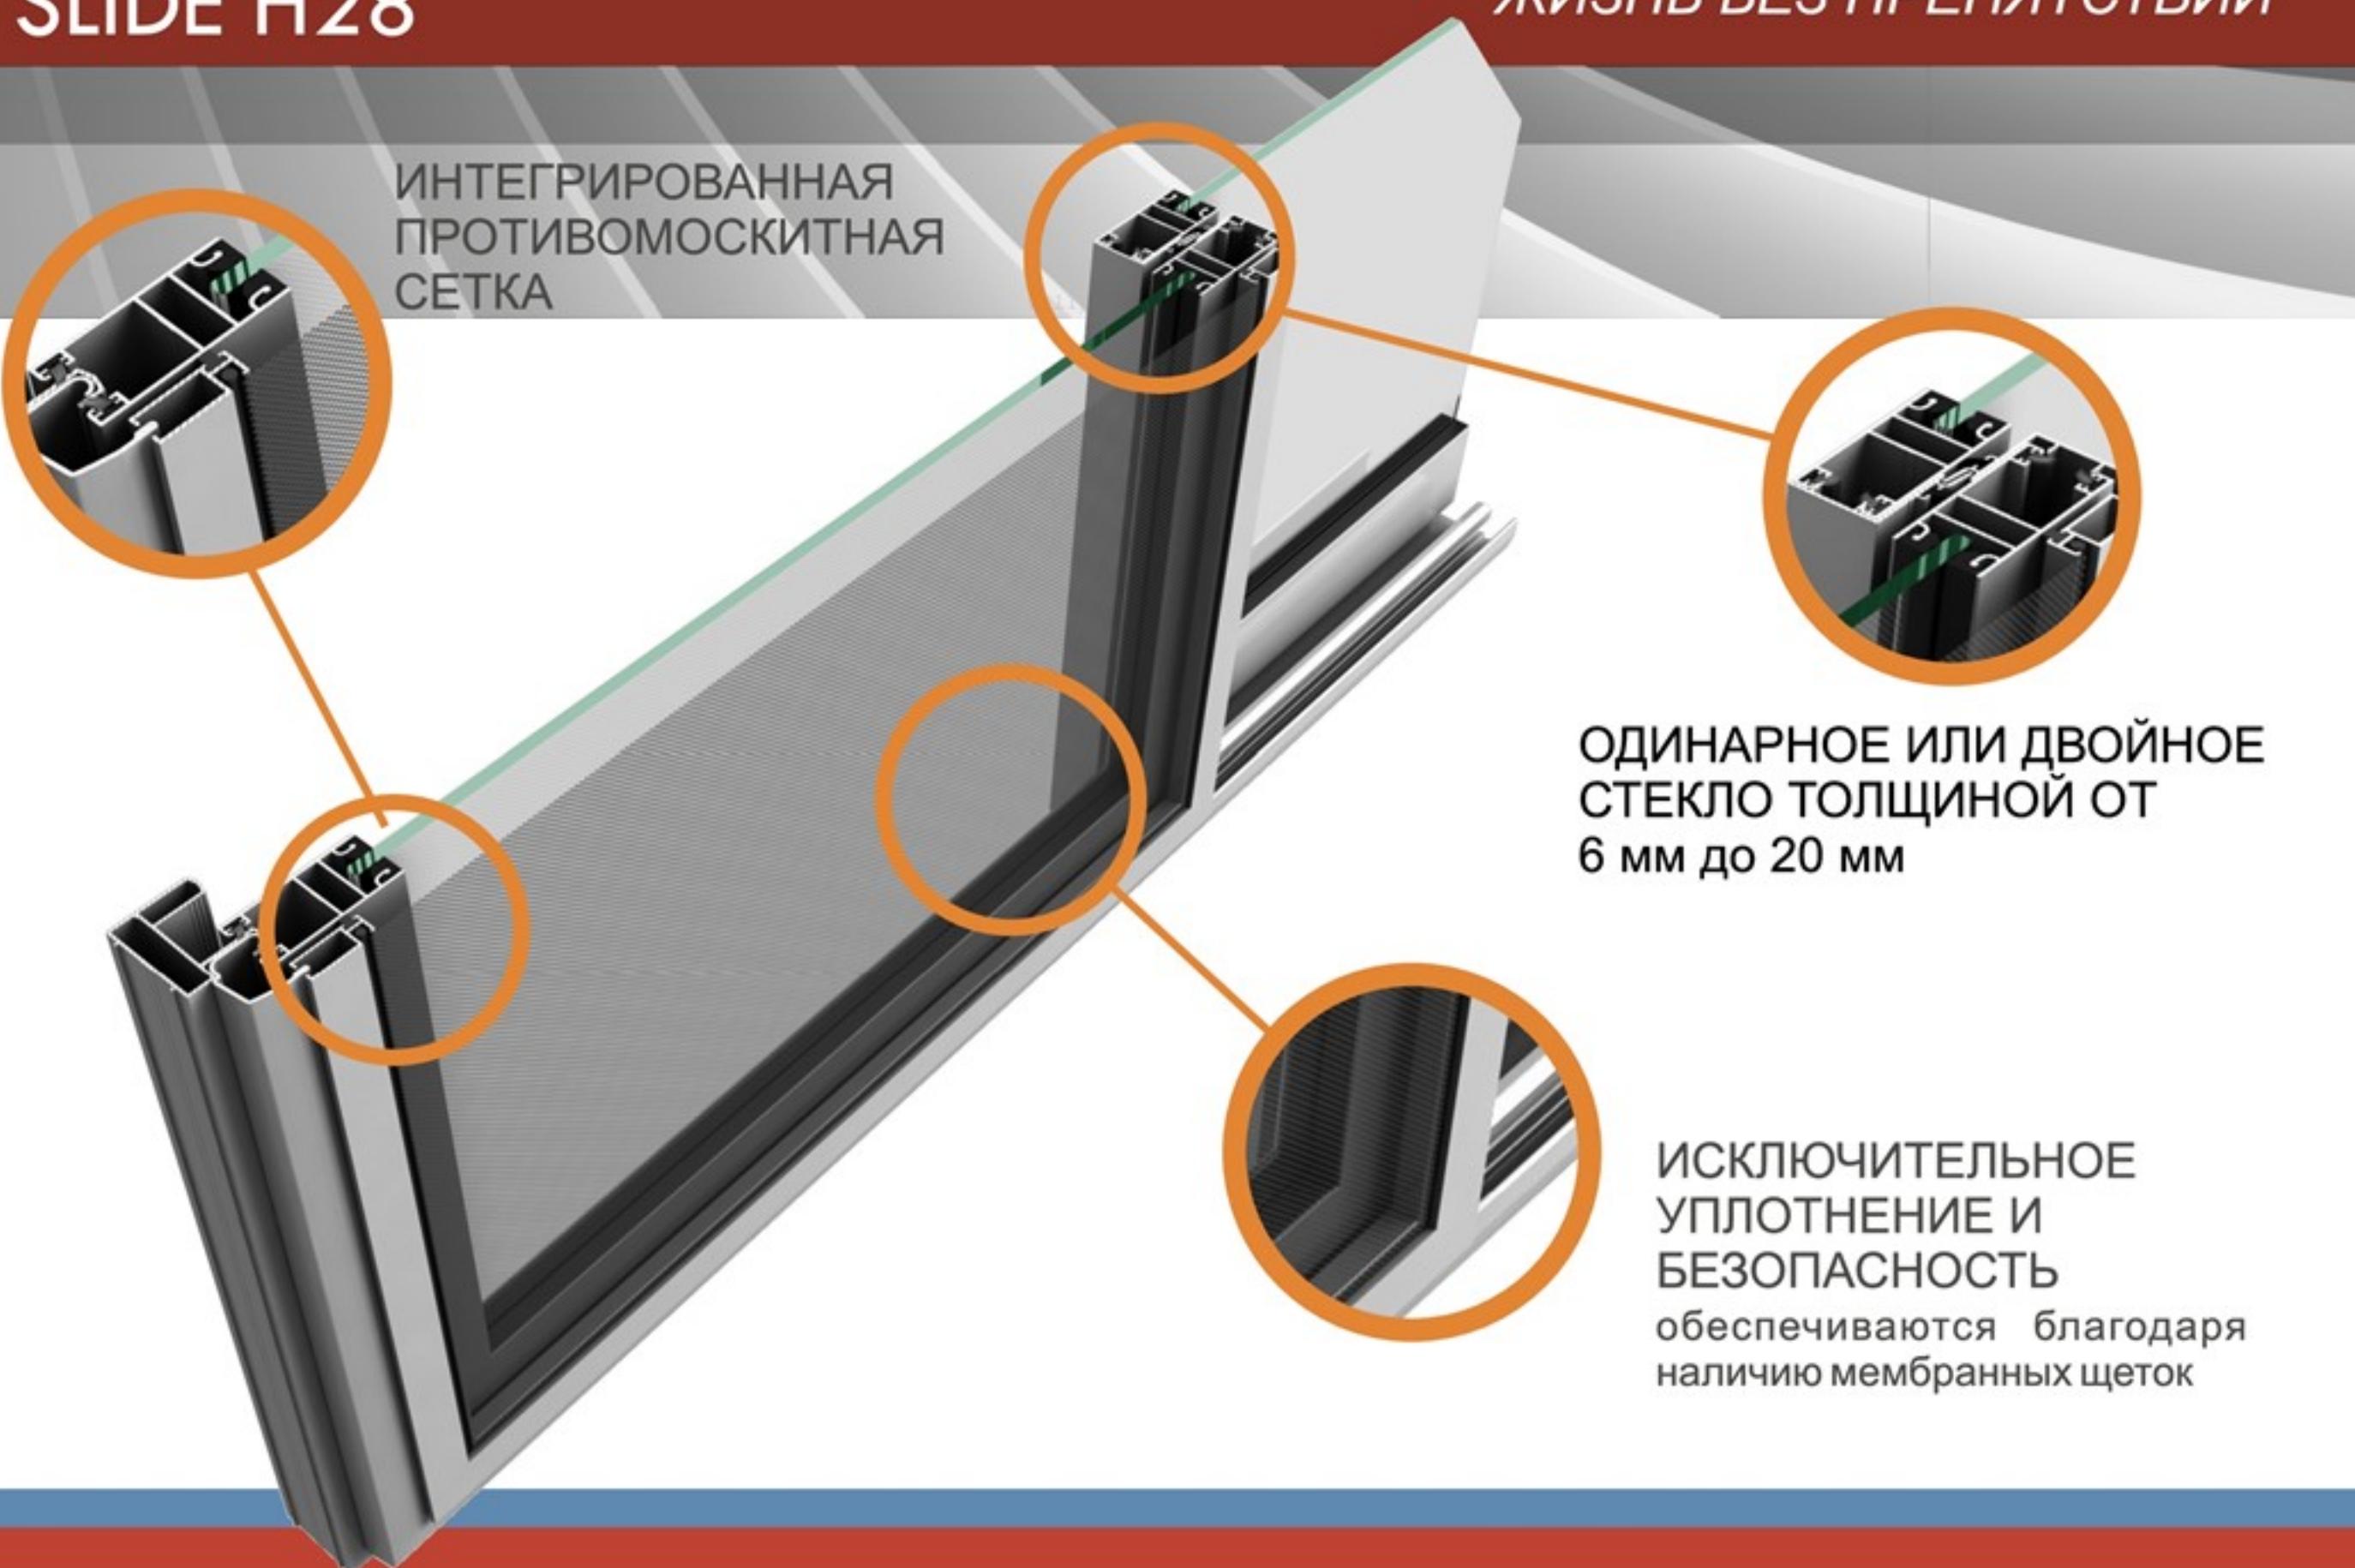


ЖИЗНЬ БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ОСТЕКЛЕНИЯ

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

* стандартные варианты

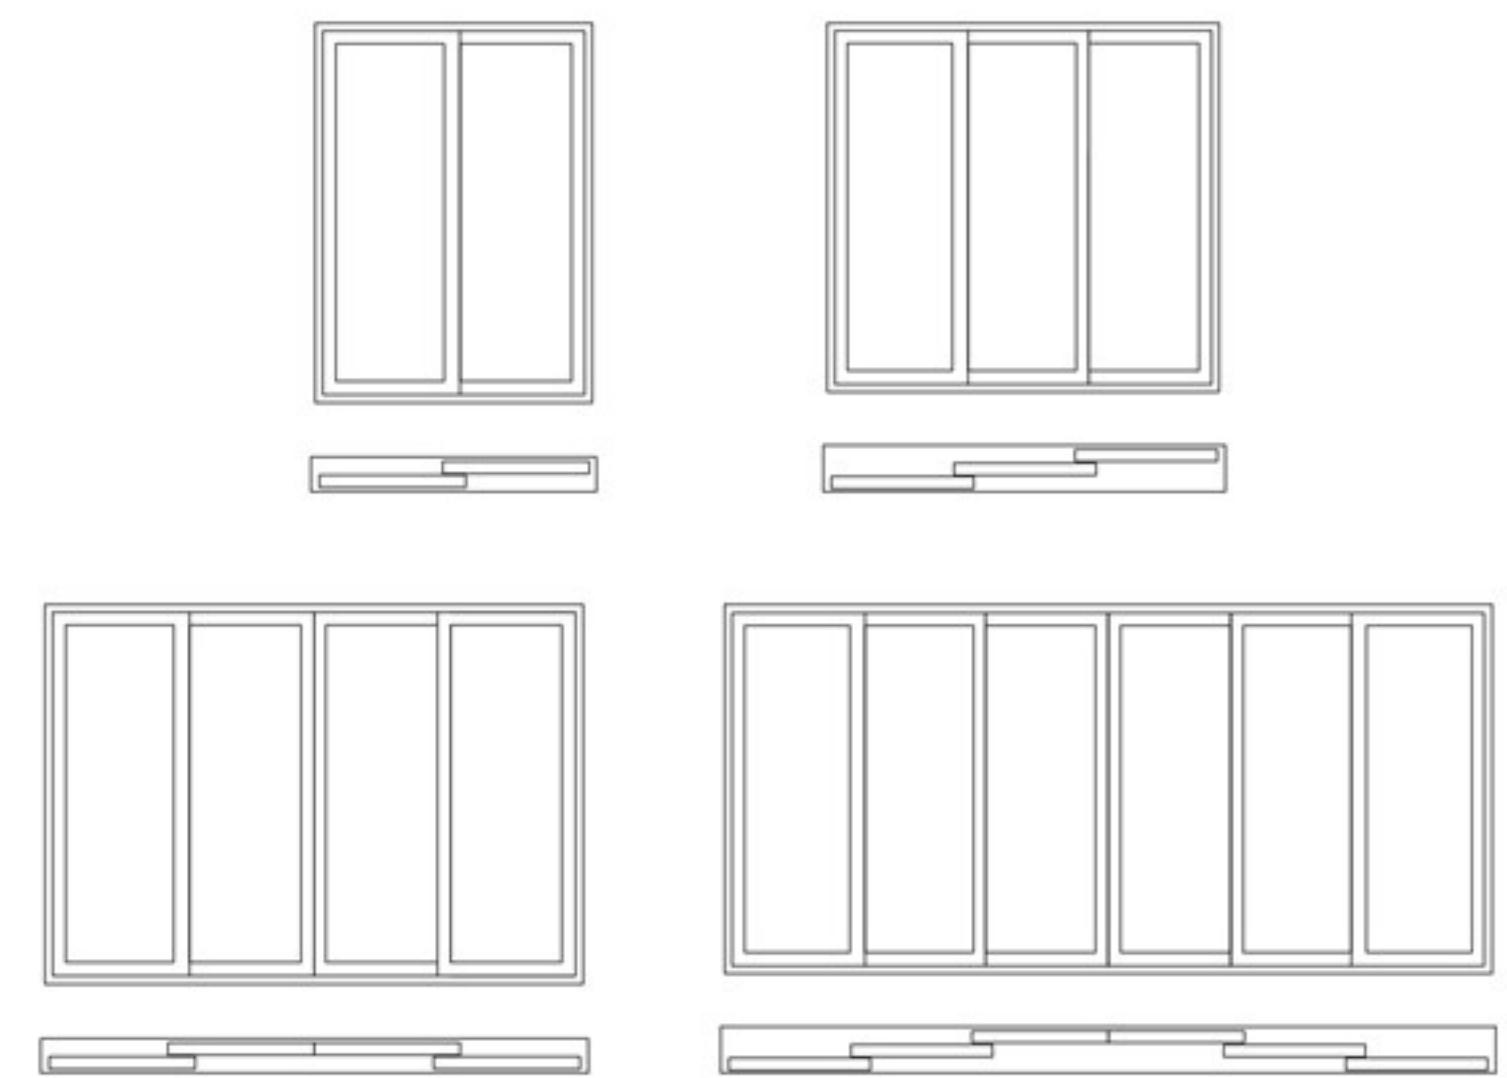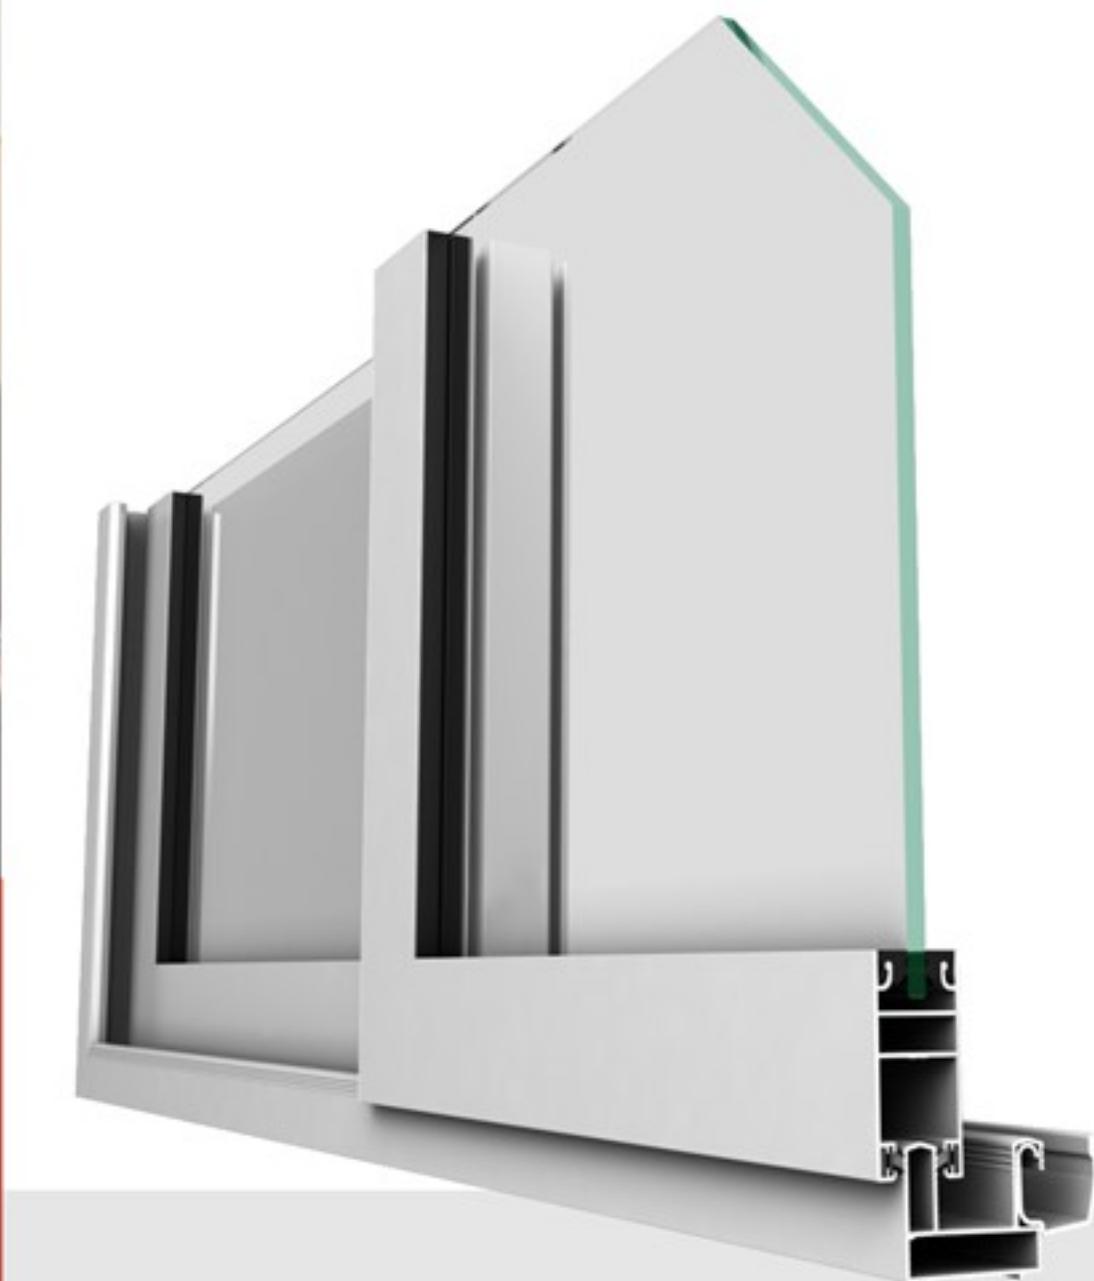

ЭЛЕГАНТНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СИСТЕМА

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система SLIDE H28 разработана именно для изготовления окон и дверей с 6 скользящими элементами не более. Она предусмотрена для применения в экsterьере и в интерьере. Высокая степень приспособления и богатый выбор имеющихся конструкций, позволяют широкое применение в современных архитектурных проектах.

КОНСТРУКЦИЯ

Элегантная конструкция профилей позволяет установить скользящие элементы толщиной не более 28 мм, небольшой видимой площади с многочисленными вариантами поверхностной отделки, такими как покраска RAL порошкообразными красками, анодизация и отдельный набор отделки цвета древесины.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Скользящая система SLIDE H28 обеспечивает контакт с природой напрямую, благодаря максимальным размерам площади остекления и высокой прозрачностью своей легкой конструкции.

УДОБНОСТЬ

Небольшие размеры поперечного сечения всех SLIDE H28 профилей, с минимальными размерами рам, создают легкую, несложную и экономичную систему алюминиевых профилей высокой степени упругости, предназначенного для изготовления всех видов дверей, окон и внутренних перегородок.

