
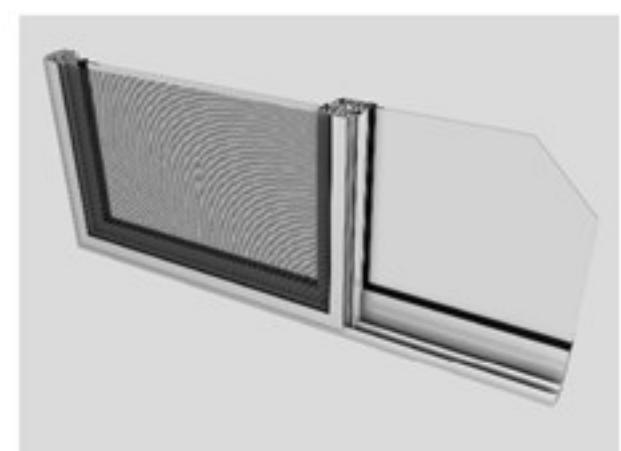


Система SLIDE H28

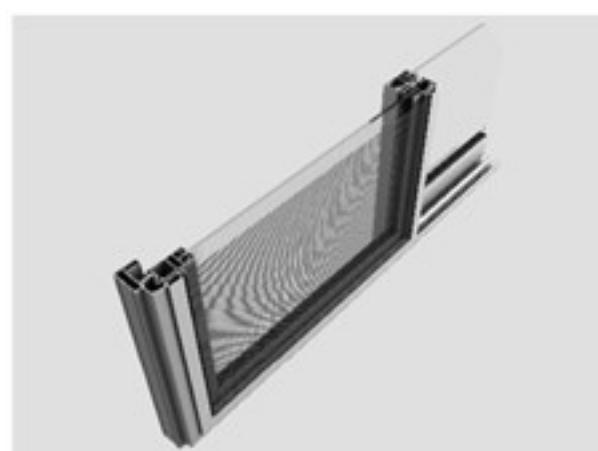

Техническое описание системы

Система SLIDE H28 из производственной программы Техномаркета представляет собой алюминиевую систему без термического разрыва, предназначенную для изготовления экстерьерных и интерьерных скользящих элементов меньших и больших размеров. Система дизайнирована так, чтобы подходить для жилых и офисных помещений с многочисленными возможностями открытия окон и балконных дверей посредством скольжения створок параллельно стенке. Несмотря на легкую конструкцию и небольшие видимые поверхности, существует возможность изготовления элементов с двумя или тремя рельсами во всех вариантах с двустворчатых до шестистворчатых схем. Как дополнительную возможность система SLIDE H28, в варианте с двумя скользящими рельсами, предлагает и москитную сетку во внешней скользящей раме. Открывающие створки глубиной 28мм позволяют изготовление легких, светопрозрачных конструкций с большими стеклянными поверхностями.

- Алюминиевые профили изготовлены методом экструзии в производственных цехах Техномаркета. Сырьем для производства профилей является первичный алюминиевый сплав AlMgSi0,5 (AA6063 и 6060).
- Основные профили включают раму с двумя рельсами, со встраиваемой глубиной 45мм и раму с тремя рельсами 100 мм, а также и скользящую створку глубиной 28мм.
- Система поддерживает однослойные и двухслойные пакеты стекла и других заполнений в фиксированных частях и створках от 6мм до 20мм.
- Система приспособлена для использования скользящей рамы известного мирового производителя (Giesse, Fapim..).
- Отличную герметизацию и надежность системы предлагают щетки с мембраной и центральный замок при помощи специально профицированного алюминиевого профиля.
- Система поддерживает до шести подвижных створок максимальных размеров 2200 x 2200мм и весом до 80кг на одну створку.
- Опционально может быть установлена москитная сетка от комаров на отдельном внешнем рельсе.